WECKMAN

Toimivusdeklaratsioon nr. CPR2014005

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **profiilplekist katuse- ja seinakatte tooted**

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: **trapetsprofiil Heavy WE-45R/900; Heavy WE-45A/900; Heavy WE-45B/900**

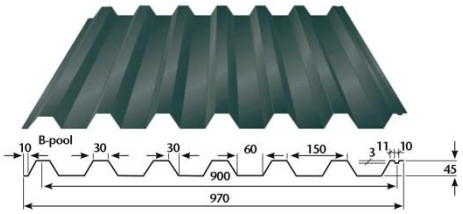

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **plekist isekandev katuse- ja seinakate**

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: **AS Esco; Aiandi tee 25, Viimsi 74001 Harjumaa; tel +372 6055 690**

5. Pole rakendatav

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **süsteem 4**

7. Pole rakendatav

8. Pole rakendatav

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	***Toimivus***	***Ühtlustatud tehniline kirjeldus***
Mehaaniline tugevus	Trapetsprofiil HEAVY WE-45(R;A;B)/900, paksus 0,45;0,50;0,60;0,70:0,80;0,90 mm, klass 1 – S280GD:S320GD+Z275; DX51D+Z275:Z350 külg 1 : PE 25:50 µm; PUREX 26µm; PURAL50 µm; PURAL MATT 50 µm; PVDF 27 µm; PRISMA 50 µm; tsinkkate Z275:350 külg 2 : krunt+epoksüüdvärv 12 µm; PE 6-10 µm; tsinkkate Z275:350 EVS EN 508-1:2008 Kandevõime: NPD	EVS EN 14782:2007
Veepidavus	Toode on vettpidav	
Mõõtmete muutumine	Vastavalt EN 14782-le	
Normeeritud ohtlike ainete eraldumine	Vastab nõuetele	
Välistuletundlikkus	$B_{ROOF(t1)}$, $B_{ROOF(t2)}$, $B_{ROOF(t3)}$	
Tuletundlikkus	A1	
Kestvus	Vt.mehaaniline tugevus	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaks määratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
- Peep Siimon, juhataja
- Viimsi, 03.02.2014