


SIGA NAELUTUSTEIP 50X4MM 30M RULLIS

Naelutusteibi kasutuskoht:

Naelusteip on ette nähtud tuulutusliistu ja aluskatte vahe veekindlaks tihendamiseks. Tugeva nakkega mõlemalt poolt. Veekindluse tagab 4 mm paksune spetsiaalne vaht.

Naelutusteipi tuleks kasutada katustel, mille:

- Katuse kalle $\leq 20^\circ$
- Aluskate paigaldatakse vahetult soojustuse peale, aluskattele ei tekki sellist lõtku, mis koondab võimaliku kondenssi ja muu vee sarikate vahele. Soojustusele vahetult paigaldatud aluskattele võib tekkida hoopis „väike mägi“, siis on naelutusteib ainuõige valik kvaliteetse katuse konstruktsiooni tagamiseks.

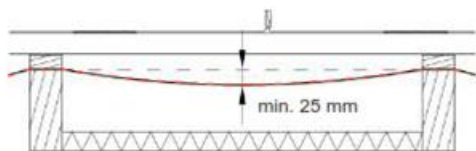

- Hingava aluskatte Dachowa 3 aluskatte paigaldusjuhend näeb ette:
Aluskate DACHOWA 3 on mõeldud viilkatustele kaldega alates 20° paigaldamiseks sarikatele ja vahetult soojustusmaterjali vastu, ülekattega 15 cm. Aluskate paigaldatakse hall pool alla ja kirjadega pool üles. Aluskate paigaldatakse suhteliselt trimmi ning kinnitatakse sarikatele klambrite või naeltega. Kinnitused peaksid jääma distantssliistu alla. Kinnituskohtade veekindluse tagab distantssliistu alla paigaldatud naelatihendusteip, mida soovitame kindlasti kasutada madala kaldega katuste puhul.
Selgitus: alla 20° kaldega katusel, kui aluskate paigaldatakse vahetult soojustuse vastu, tuleb asutada nealtuteipi! Ja see ei kehti ainult D3 aluskatte puhul. Vajadus ei ole seotud aluskatte tootja või margiga.



SIGA toodete paigaldusjuhend:

file:///C:/Users/peep/Downloads/SIGA_paigaldusjuhend_SKU-2043ee.pdf