


Kahepoolse kaldega Weckmani külmad ja soojustatud hallid

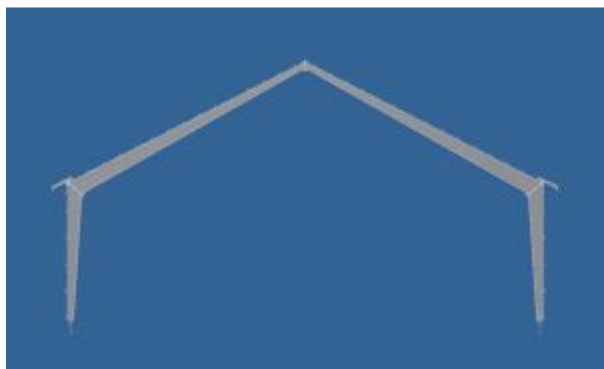

- Soome kõige populaarsem standardhall
- Kõrge kvaliteedi kogemus juba 1980. aastast
- Isekandev, sukelvärvimisega karp-tala konstruktsioonis terasraam
- Katuse kalle 15° ja 50 cm räästakasti sügavusega
- Roovi kinnitustoad katusel 60 cm sammuga ja seinas 90 cm sammuga
- Standardhallil on nelikanttorust otsaseina karkassi detailid
- Raamide samm sõltub ehitusobjekti asukoha lumekoormusest
- Võimalik on tellida halle 27° katusekaldega ja 70 cm räästakasti sügavusega
- Vaba ladustamise maht seinast seina ja pörandast kuni harjani
- Sobib ka puitvoodriga katta
- **Lisatarvikud:** lükandväravad, aknad, valgusplaadid, aluskattekiht ja antikondensaadikiht katuse profiilplaatide alapinnas

WECKMAN HALLID (külmad)	WS-11	WS-14	WS-16	WS-18	WS-20	WS-24
Raamide samm m* lumekoormus 1,8 Kn/m ²	4,40	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00
Raami laius m	11,00	14,00	16,00	18,00	20,00	24,00
Sisekõrgus m, soklita	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Siseharja kõrgus m, 15°, soklita	6,09	6,49	6,76	7,03	7,30	7,83
Siseharja kõrgus m, 27°, soklita	7,42	8,18	8,69	9,20	9,71	10,74
Katuse profiilplekk	W-20/1100	W-20/1100	W-20/1100	W-45/900	W-45/900	W-45/900
Seina profiilplekk	W-15/1134	W-15/1134	W-15/1134	W-15/1134	W-15/1134	W-15/1134

* Raamide samm sõltub ehitusobjekti asukoha lumekoormusest



WECKMAN HALLID (soojustatud)	WSE-11	WSE-14	WSE-16	WSE-18	WSE-20
Raamide samm m* lumekoormus 1,8-2,0 Kn/m ²	5,40	5,40	5,00	5,00	5,00
Raami laius m	11,00	14,00	16,00	18,00	20,00
Sisekõrgus m, soklita	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Siseharja kõrgus m, 15°, soklita	6,09	6,49	6,76	7,03	7,30

Soojustatud viihalli komplekt sisaldab:

Terasraamid	Isekandev, sukelvärvimisega karp-tala konstruktsioonis terasraam; katusekaldega 15 °; otsaseinas 2 (WSE 11; 14) ja 3 (WSE 16;18;20) postiga; karkassi ühenduspoldid ja ankrupoldid.
Katuse roovid	Z200B tsngitud terasroovid, roovide kinnituspoldid ja mutrid
Tihenduslint	Roovide ja katusepaneelide vahele, seinapaneelide ja raamipostide vahele.
Seinapaneelid	Classic 200, paksus 125 mm, polüesterkattega plekk, U=0,20W/m ² K Värvitoonid valikust: valge, hall, tume hall, punane
Katusepaneelid	Classic 200, paksus 150mm, Prelaq Nova kattega plekk, U=0,20W/m ² K Värvitoonid valikust: valge, hall, tume hall, punane
Liistud	Seinte välisnurga- ja vertikaalvuugi katteliistud, sokliliistud, räästaplekid, seina/katuse välis- ja sisenurga katteplekid, harjaplekid välja ja sisse.
Kinnitusvahendid	Seina- ja katusepaneelide ning komplekti katteliistude kinnitusvahendid.
Ukseavad	Kahele väravale avad 4,5x4,5 m, värava palede katteplekid.
Joonised	Põhiplaan, vaated ja lõiked. Ei sisalda maa-ala plaani, sidumisega vundamentide projekti.
Paigaldusjuhendid	Vundamendi ankrupoltide asukoha plaan, karkassi – ja paneelide paigaldusjuhend.
Materjalid ja tooted	Materjalide koguste arvestuse ja nende tarnejärjekorrad määrab Weckman.
Tarnelisad	Võimalikud muudatused ja tarnelisad vormistatakse täiendavate tellimustega.
Erimõõdus hallid	Erimõõdus hallide tarnepiirid ja hinnad lepitakse kokku eritingimustega.
Tarningimused	Halli hind üldjuhul antakse vabalt tehases. Transpordi eest tasub klient täiendavalt vastavalt tegelikele transpordikuludele. Kui vundamendi ankrupoldid tarnitakse enne põhitarnet, siis klient tasub selle transpordi eest.
Komplekt ei sisalda:	Uksi, väravaid ja aknaid.



* Raamide samm sõltub ehitusobjekti asukoha lumekoormusest

KLIENDI ÜLESANDED:

Halli paigaldaja leidmine ja palkamine.

Kohaliku omavalitsuse nõuete ja lubade hankimine (projekteerimise ja ehitusluba, projekteerija jne) .

Asendipaani, vundamentide ja eriosade projekti tellimine.

Puitroovituse hankimine (külmad hallid).

Seina- ja katusepaneelide (soojustatud hallid) ühendusvuukide tihendamiseks ained (näit. polüuretaanmass; vuugitäitevaht; tihendusliim), samuti sokli liistude kinnitusvahendid ja tihendid. Täpsemad juhised ja juhendid paigaldamiseks.

Tähelepanu! Mahalaadimisel, ladustamisel ja paigaldusel tuleb täita pakendil olevaid juhised. Mahalaadimisel, ladustamisel ja paigaldusel tekkinud kahjustuste eest Weckman ei vastuta.