


Tehnilised andmed

Permo easy 145 SK² on vastupidav 3-kihiline auru läbilaskev aluskate, mis vastab Saksamaa ZVDH juhendite UDB-A / USB-A kõrgematele nõuetele.

UUS!

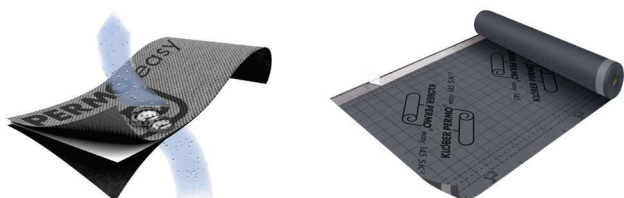

Toote omadused ja eelised:

- Vastupidav ja auru läbilaskev
- Väga veekindel
- Kõrgendatud nõudmistega katustele
- Kahepoolne integreeritud teip loob väga tõhusa ja õhukindla tihenduse
- Vastuladid on vajalikud ainult täielikult toetatud katustel
- Piirab õhulekke suletud katuserakendustes

Rakendusala

Sobib külmadele ja soojustatud katustele puitlaudisega või ilma. Rakendatav ka kivi ja kiudtsement katuse korral aluskatte mehhaanilise vastupidavuse tõttu pealmisel ja alumisel küljel. Võib kasutada ka fassaadimembraanina.

Materjal

Tugev lamineeritud lehtmaterjal, polüpropüleenilise väliskihitidega, mikropoorse polüetüleenile sisemise kihiga.

Rulli mõõdud / Pakend

1.5m x 50m / kaal ca 11.5kg / 20 rulli/alusel

Tootekood

KU 0046-2-11

Sertifikaadid

- CE-sertifitseeritud:
 - EN 13859-1 (katuse)
 - EN 13859-2 (sein)
- Tugeva vihma test TU Berlin



Kaal	ca 145g/m ²	
Veeauru edastamine EN 12572 (sd väärtus)	ca 0.03m	
Tulekindlus EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Veesammas, EN 20811	> 3.500mm	
Vastupidavus vee läbitungimisele EN 1928	W1	
Vastupidavus õhu läbitungimisele	< 0.1m ³ /m ² h 50 Pa	
Tõmbetugevus piki / põikisuunal EN 12311-1	280N/50mm	230N/50mm
Venivus piki / põikisuunal EN 12311-1	60%	70%
Vastupidavus rebenemisele piki / põikisuunal EN 12310-1	180N	180N
Temperatuurikindlus	-40°C to + 80°C	
Ajutine katusekate	3 nädalat	
UV-kindlus ¹⁾	4 kuud	

1) Kesk-Euroopa looduslikud ilmastikutingimused.