
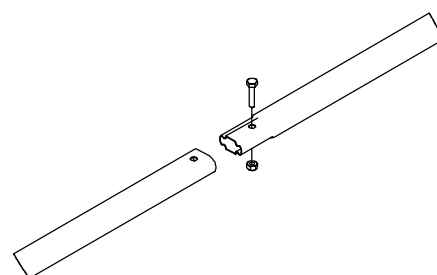


# LUMETÖKE ETERNIIT

**ORIMA®**  
**LE ET**

- Eterniit plaatide pikkus 920 mm x 585 mm
- Kandurist üle ulatuv osa max 15 cm.
- Kandurite max paigaldusvahe 1200 mm. .
- Tihendage läbiviigud alati kummiseibidega
- Lumetökke soovituslik paigalduskoht on maja seinajoonel või sellest kõrgemal. Räästale lähemale paigaldamisel tuleb kontrollida, kas räästakonstruktsioonid lumekoormust taluvad.
- Arvestage paigaldamisel ohutustoodete dimensioneerimine ning hooldus- ja kasutusjuhendi nõudeid ([www.orima.fi](http://www.orima.fi)/[www.weckman.ee](http://www.weckman.ee))

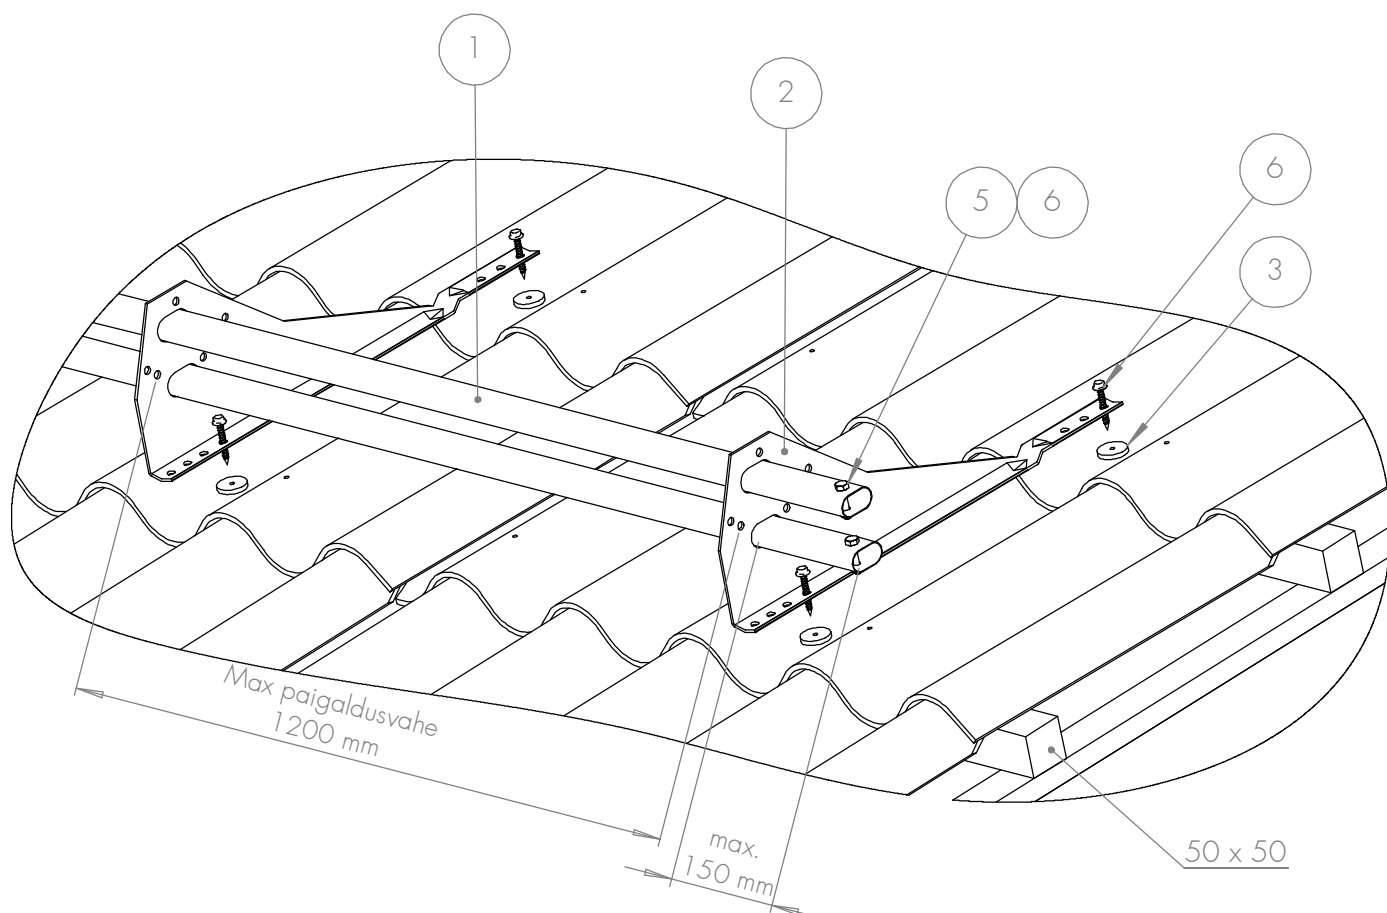

TORU JÄTKAMINE

NR	OSA	TOOTENR	LE ET 3 m SLET, tk
1	LUMETÖKKETORU 3 m	31010	2
2	KINNITI ETERNIT	31870	4
3	TIHENDUSSEIB	17100	8
4	KUUSKANTPOLT M8x35	17031	4
5	KUUSKANTMUTTER M8	17021	4
6	KATUSEKRUVI 7x50	17271	8

NBI Kasutada polte M8 8.8 (ISO 898).