


## Toimivusdeklaratsioon nr. CPR2023001

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **profiilplekist katuse- ja seinakatte tooted**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: **lukkvaltsprofiil ( peitkinnitusega) PROGANT 29/475**

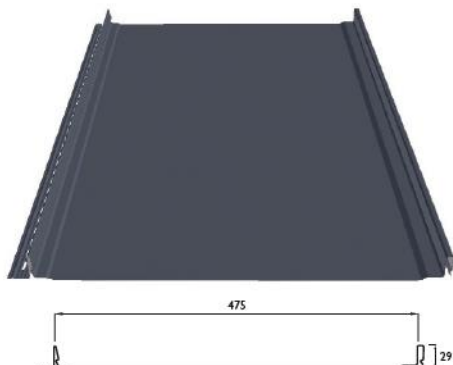

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **isekandev plekist katuse- ja seinakate**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: **AS Esco; Aiandi tee 25, Viimsi 74001 Harjumaa; tel +372 6055 690, info@weckman.ee**
5. Pole rakendatav
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **süsteem 4**
7. Pole rakendatav
8. Pole rakendatav
9. Deklareeritud toimivus

<b>Põhiomadused</b>	<b>Toimivus</b>	<b>Ühtlustatud tehniline kirjeldus</b>
Mehaaniline tugevus	Peitkinnitusega lukkvaltsprofiil PROGANT 29/475, paksus 0,50; 0,60 mm, klass 1 – S280GD:S320GD+Z275 külg 1 : PE 25: 50 µm; PURAL 50 µm; PURAL MATT 50 µm; PVDF , HIARC 27 µm; GreenCoat Grown BT 26µm külg 2 : krunt+epoksüüdvärv 12 µm; PE 6-10 µm EVS-EN 508 Kandevõime: NPĐ	EN 14782:2006 (EVS 14782:2007)
Veepidavus	Toode on vettpidav	
Mõõtmete muutumine	Vastavalt EN 14782-le	
Normeeritud ohtlike ainete eraldumine	Vastab nõuetele	
Välistuleundlikkus	B <sub>ROOF(t1)</sub> , B <sub>ROOF(t2)</sub> , B <sub>ROOF(t3)</sub>	
Tuleundlikkus	A1	
Kestvus	Vt mehaaniline tugevus	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaks määratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

- Peep Siimon, juhataja
- Viimsi, 12.05.2023

