

WECKMAN

Katuse- ja seinakatted

60
WECKMAN
Since 1962



WECKMAN TERASKATUSED ON KVALITEET, MIDA VÕID USALDADA

Weckmani kvaliteediklass on kindel märk kvaliteedist, vastupidavusest ja kestvusest. Vali sobiv katuseprofiil ja soovitud kvaliteediklass.



WECKMAN PREMIUM 50

WECKMAN Premium 50 on parim valik katusele, kui soovite katusele parimat väljanägemist ja vastupidavust.

- Tehniline kasutuse aeg 50 aastat
- Pinnakatte garantii 25 aastat
- UV taluvus Ruv4 ja korrosioonikindlus RC5

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL



WECKMAN STANDARD 40

WECKMAN Standard 40 on vastupidav ja kvaliteetne valik igale katusele.

- Tehniline kasutuse aeg 40 aastat
- Pinnakatte garantii 15 aastat
- UV taluvus Ruv3 ja korrosioonikindlus RC4

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL



WECKMAN ECONOMY 30

WECKMAN Economy 30 on hea valik, kui vajate usaldusväärset vastupidavust soodsamalt.

- Tehniline kasutuse aeg 30 aastat
- Pinnakatte garantii 10 aastat
- UV taluvus Ruv2-3 ja korrosioonikindlus RC3

eetl LIIGE

Eesti Ehitusmaterjalide
Tootjate Liit



Tehases ISO 9001
kvaliteedijuhtimise süsteem



Kõik profiilid valmistatakse
Eestis või Soomes

Profiilidel on CE märk




UUS LUKKVALTSPROFIIL PROGANT

Kaasaegne lihtsalt paigaldatav valtsprofiil. Räästa tagasipainutusega.


pleki paksus	0,5 või 0,6 mm
kasulik laius	475 mm
profili kõrgus	29 mm
väikseim soovituslik katusekalle	1: 8 (7°)
plaadi minimaalne pikkus	1500 mm
plaadi maks. pikkus (soovituslik)	12500 mm
roovide samm	300 mm

VÄRVITOONID


okkaroheline, helehall, tumehall, punane, tumepruun, must, tellisepunane.
Saab kvaliteediklassides
PREMIUM 50 ja STANDARD 40

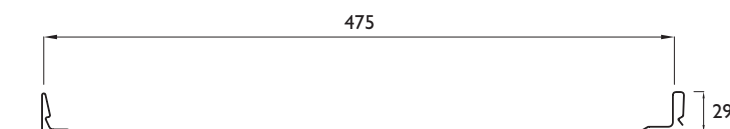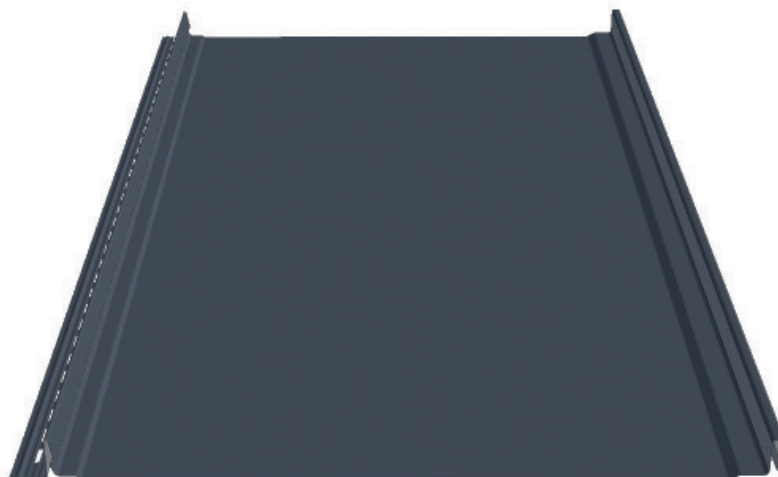

Jäigastatud
valtsiserv

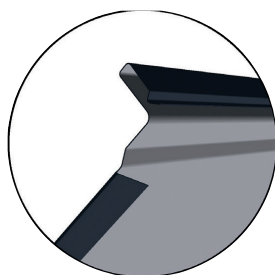

Tagasi-
painutatud
räästaserv

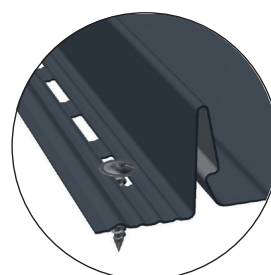

Kruvi õige
kinnituspinge tänu
mikrosoontele


VALTSPROFIIL VOLTS

Klassikaline topeltvaltsprofiil

pleki paksus	0,5; 0,6; 0,7 mm
kasulik laius	545 (535) mm
profili kõrgus	25 mm
väikseim soovituslik katusekalle	1: 12 (5°)
plaadi minimaalne pikkus	1 000 mm
plaadi maks. pikkus (soovituslik)	8 000 - 10 000 mm
roovide vahe	kuni 100 mm

Saab kvaliteediklassides PREMIUM 50 , STANDARD 40
ja ECONOMY 30
Lisaks värvitud plekile saab traditsioonilisest tsinkplekist.

Võimalik on tellida plekksepapleki ("tinsmith")
kvaliteediga plekist profiili.

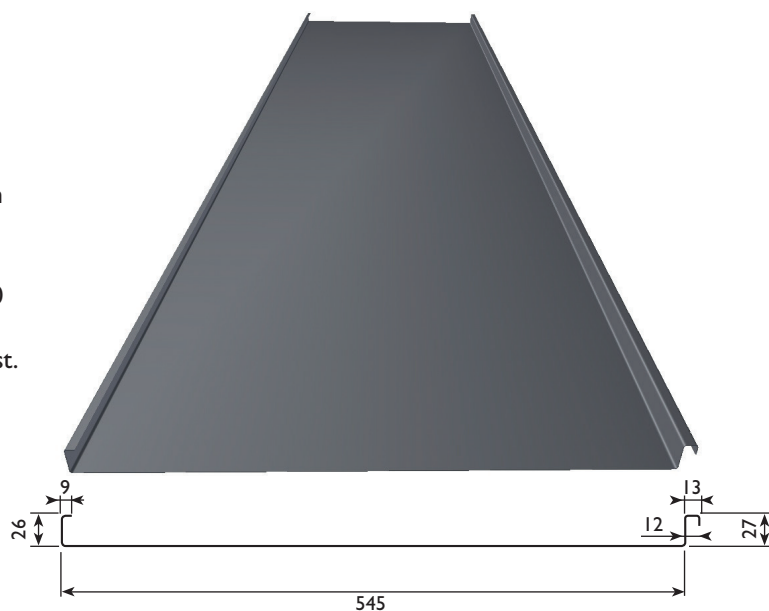


Profilidel on  märk

Möödud EN 508-I tolerantsides

Weckmani kivikujuliste profiilidega muutub katus elavaks vaatamisväärsuseks. Valida on nelja erineva profiili ja üle kuue eri värvitooni vahel. Materjaliks on värvitud terasplekk paksusega 0,45-0,6 mm.


VÄRVITOONID

okkaroheline, helehall, tumehall, punane, tumepruun, must, tellisepunane.
Saab kvaliteediklassides PREMIUM 50, STANDARD 40 ja ECONOMY 30

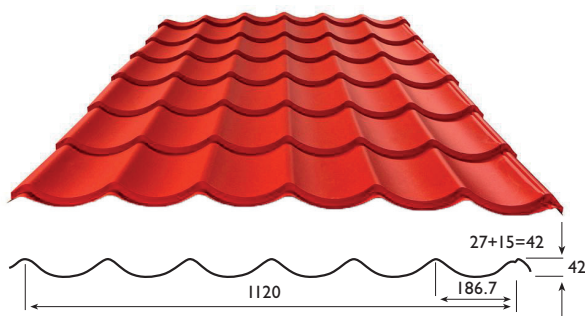


VIIMSI I120

kasulik laius 1120 mm
kogu laius ~ 1180 mm
plaadi maks. ~ 6500 mm
soovituslik pikkus 350 mm
kivimustri samm 42 mm
profili kõrgus

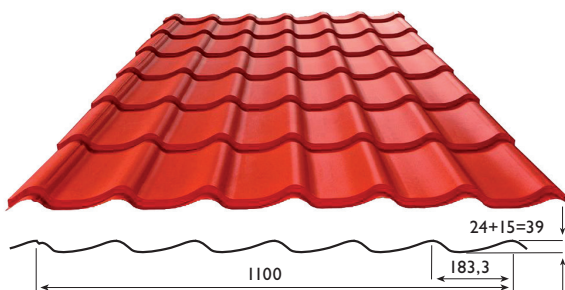


TARE I100

kasulik laius 1100 mm
kogu laius ~ 1190 mm
plaadi maks. ~ 7500 mm
soovituslik pikkus 350 mm
kivimustri samm 39 mm
profili kõrgus

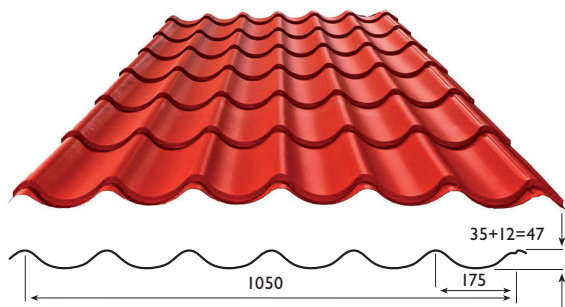

VILLA I050

kasulik laius 1050 mm
kogu laius ~ 1130 mm
plaadi maks. ~ 7500 mm
soovituslik pikkus 350 mm
kivimustri samm 47 mm
profili kõrgus

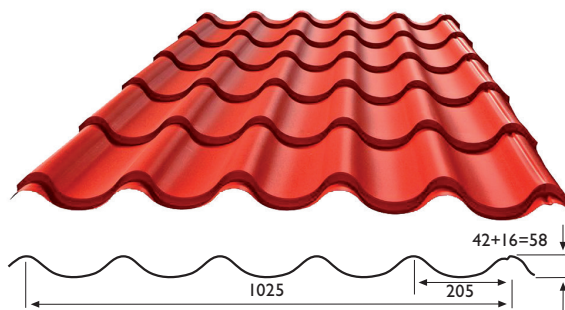

AADEL I025

kasulik laius 1025 mm
kogu laius ~ 1110 mm
plaadi maks. ~ 7500 mm
soovituslik pikkus 400 mm
kivimustri samm 58 mm
profili kõrgus

MIKS VALIDA WECKMANI KIVIKUJULINE PROFIIL:

Kindel valik
- toodetud
pinnakattegarantiiga
terasplekist juba
üle 50-aastase
kogemusega

Vastupidav
- optimeeritud lainekuju
on vastupidav
paigaldamisel ja
katusel liikumisel

Lai valik
- sümmeetrilise ja
ebasümmeetrilise
lainekujuga

Kaunis välimus
- saadaval nii matt kui ka
läikiva pinnakattega

Soodne
- turu parimad kasulikud
laiused

Põhjamaine kvaliteet
- Toodetud Eestis või
Soomes

Profiilidel on  märk

Mõõdud EN 508-I tolerantsides

LAINE- JA TRAPETSPROFIILID KATUSELE

WECKMAN
TERASKATUSED

Spetsiaalselt disainitud, vastupidavad laine- ja trapetsprofiilid sobivad igasugustele katustele. Valida saab kuue erineva ajatu populaarse profiili vahel, tsinkplekist või värvituna, kõikides kvaliteediklassides.

VÄRVITOONID

okkaroheline, helehall, tumehall, punane, tumepruun, must, tellisepunane.

MIKS VALIDA WECKMAN LAINE- VÕI TRAPETSPROFIIL:

Kindel valik

- enam kui 50-aastane tootmise kogemus

Lai valik erineva kujuga profiile

- tavapärased ja modernsemad

Lai pinnakatete ja värvitoonide valik.

- palju erinevaid pinnakatte, värvitooni ja plekipaksuse valikuid

Sobiv hind

- laiaast valikust leiab igale kasutuskohale sobiva profiili

Täislahendus


- profiilplekkidele lisaks ka kõik tarvikud

Põhjamaine kvaliteet

- Toodetud Eestis või Soomes


LAINE W-1/I/1064

kasulik laius	1 064 mm
kogu laius	~1 120 mm
pleki paksus	0,45 - 0,6 mm

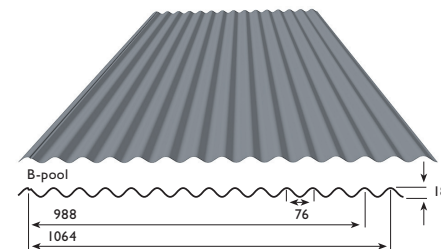


PROFIT WE-2/I/150

kasulik laius	1 150 mm
kogu laius	~1 180 mm
pleki paksus	0,45 - 0,6 mm

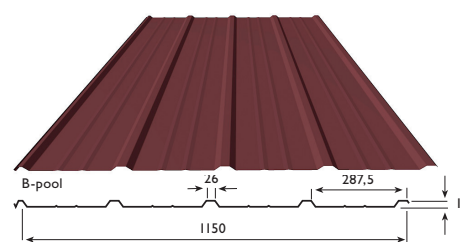


NATURAL WE-20R/I/100

kasulik laius	1 100 mm
kogu laius	~1 135 mm
pleki paksus	0,45 - 0,7 mm

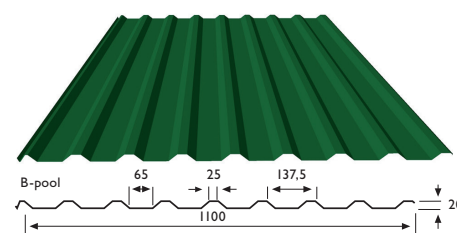


ORIGINAL WE-18/I/1035

kasulik laius	1 035 mm
kogu laius	~1 105 mm
pleki paksus	0,45 - 0,7 mm

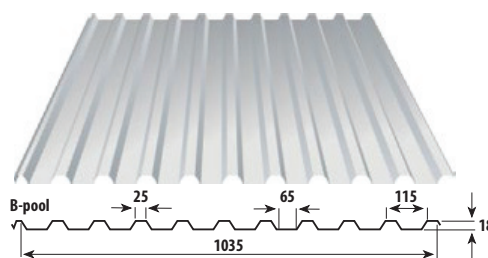

HEAVY WE-45R/900

kasulik laius	900 mm
kogu laius	~990 mm
pleki paksus	0,45 - 0,7 mm

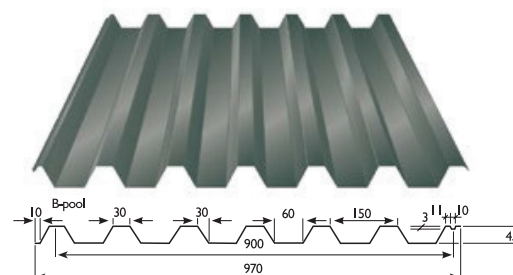


Profiilidel on  märk

Möödud EN 508-I tolerantsides

Seinakatteks sobivaid Weckman profiilplaate toodetakse suures värvi- ja pinnakatte valikus. Profiilplekke võib seina paigaldada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Efektse lahenduse saab, kui trapetsi suunda muudetakse, ühendatakse ja kasutatakse erinevaid profile ning värvitoone.


LAINE W-I/I064

kasulik laius	1 064 mm
kogu laius	~1 120 mm
pleki paksus	0,45 - 0,6 mm

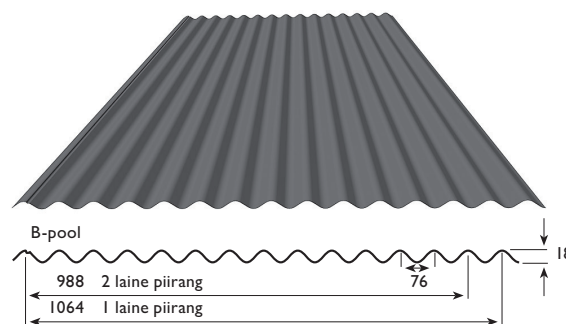

W-15/ 1134


kasulik laius	1 134 mm
kogu laius	~1 160 mm
pleki paksus	0,45 - 0,6 mm

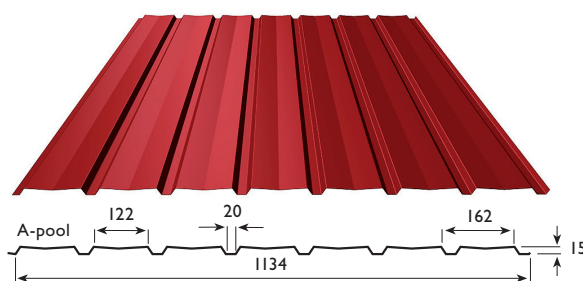

NATURAL WE-20A,B,V/I100

kasulik laius	1 100 mm
kogu laius	~1 135 mm
pleki paksus	0,45 - 0,7 mm


Pinnakate A või B poolel.

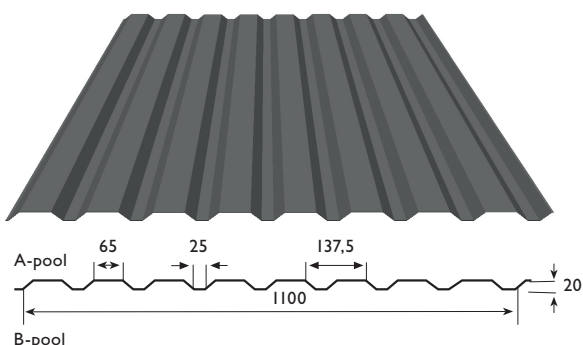

HEAVY WE-45A,B/900

kasulik laius	900 mm
kogu laius	~990 mm
pleki paksus	0,45 - 0,7 mm


Pinnakate A või B poolel.

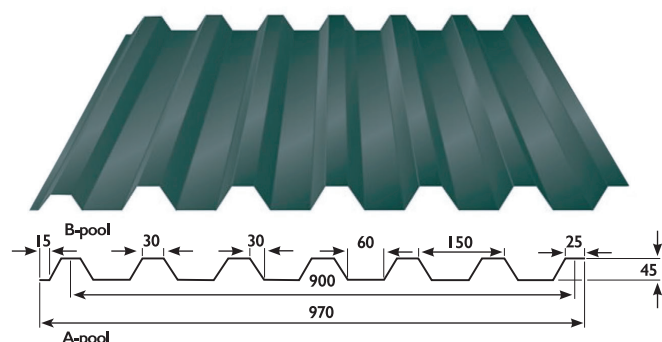

Profiilidel on  märk

Mõõdud EN 508-I tolerantsides


Kandvaid profiilplaate kasutatakse vahe- ja katuselagedes. Näiteks: tööstushooned, äripinnad, laod, kauplused, maneežid jne. Weckmani kandvate profiilplekkidega kaetav ava võib olla 2,5 m kuni 9,0 m-ni.

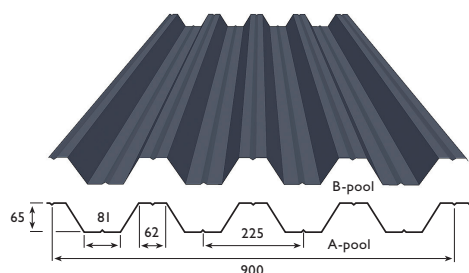

W-70/ 900

avadele	2,5 - 4,5 m
kasulik laius	900 mm
kogu laius	~948 mm
pleki paksus	0,6 - 1,0 mm


Pinnakate kas A- või B-pool.
Saab perforeerituna,
samuti antikondensaadikihiga A-pool.

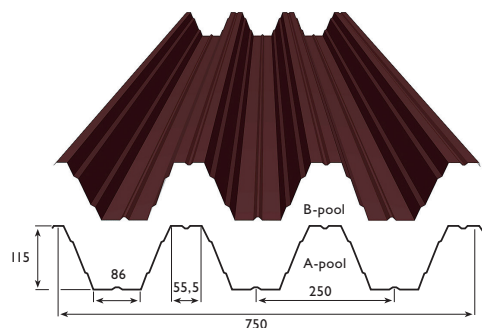

W-115/ 750

avadele	4,0 - 6,5 m
kasulik laius	750 mm
kogu laius	~782 mm
pleki paksus	0,7 - 1,0 mm


Pinnakate kas A- või B-pool.
Saab perforeerituna,
samuti antikondensaadikihiga A-pool.

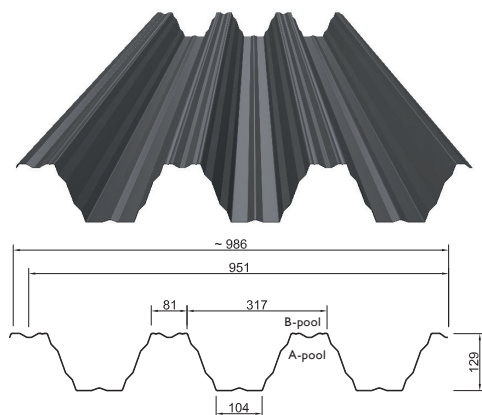

W-130/ 950

avadele	üle 5 m
kasulik laius	951 mm
kogu laius	~ 986 mm
pleki paksus	0,7 - 1,5 mm

Pinnakate kas A- või B-pool.
Saab antikondensaadikihiga A-pool.

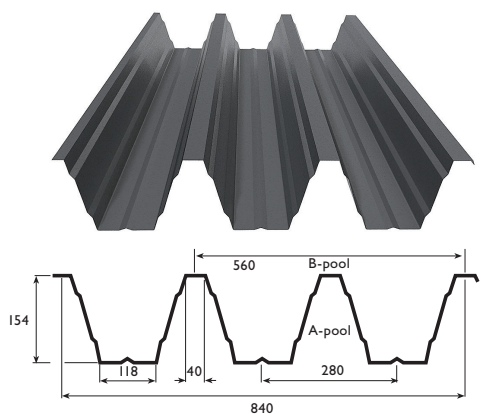

W-155/ 840

avadele	üle 5 m
kasulik laius	840 mm
kogu laius	~ 890 mm
pleki paksus	0,7 - 1,5 mm


Pinnakate kas A- või B-pool.
Saab antikondensaadikihiga A- või B-pool.




OPTIMI-arvutusprogramm on alla laetav [www. weckmansteel.fi](http://www.weckmansteel.fi) lehelt

Profiilidel on  märk


Mõõdud EN 1090-I tolerantsides

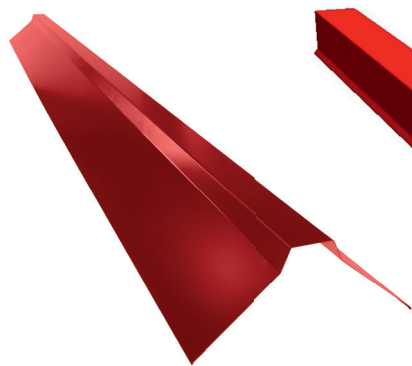


LAI HARJAPLEKK
190 x 190 mm, L=2 000 mm

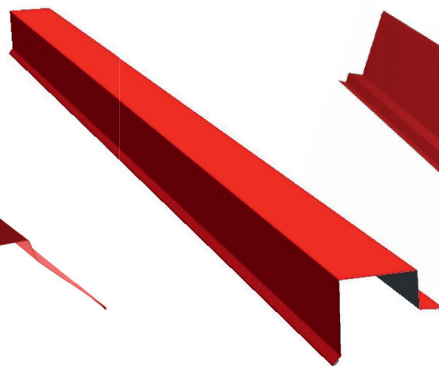


VIILUPLEKK
87 x 80 x 40 mm, L=2 000 mm

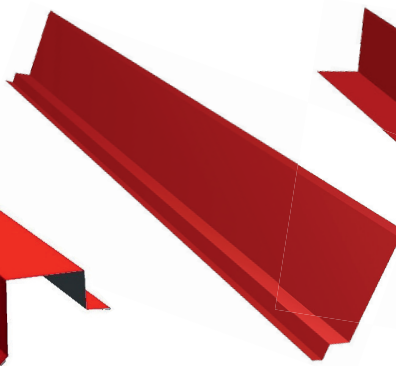

LIITEPLEKK KÜLJELT
40 x 60 x 275 mm, L=2 000 mm

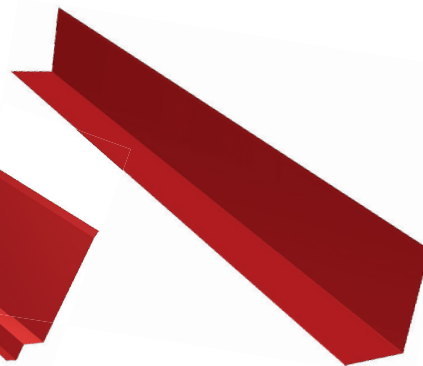


LIITEPLEKK
155 x 240 mm, L=2 000 mm

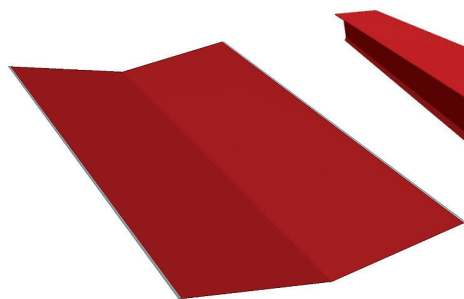


NEELUPLEKK
Lai 615 x 615mm, L=2 000 mm
Standard 302 x 302 mm, L=2 000 mm




RÄÄSTAPLEKK
Reguleeritav 125 x 30 x 60 mm, L=2 000 mm
Standard 115 x 30 x 60 mm, L=2 000 mm

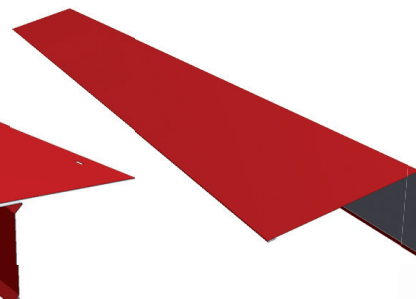


ÜLARÄÄSTAPLEKK
204 x 89 mm, L=2 000 mm

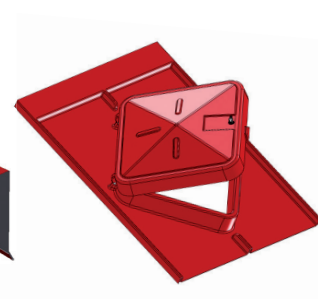

KATUSELUUK
600 x 600 mm

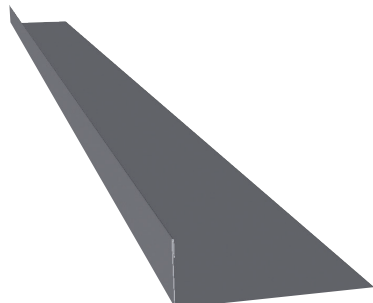

**TSINKPLEKIST
KATTELIIST**
102 x 27 mm, L=2 000 mm

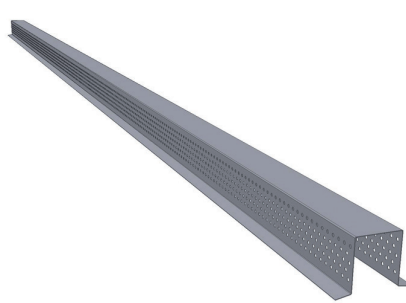

KALDHARJA TUGILIIST
RR 23, 40 x 40 x 40 mm,
L=2 000 mm



KÜLGKLAMBER
13 x 40 mm, h=40 mm



TUULUTUSVEDRU




KINNITUSKRUVID
4,2 x 25 mm, plaatide kinnitamiseks
puuroovidesse




HELI SUMMUTUSLINT
3 x 100 mm



TIHENDUSLINT
3 x 10 mm, neelu tihendamiseks



TIHENDIGA KRUVID
4,8 x 28 mm, lisaplekkide
kinnitamiseks

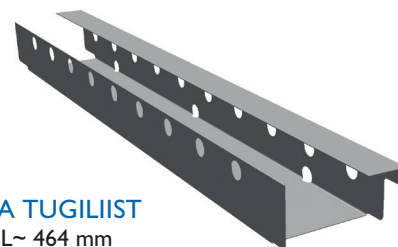


HARJA TUGILIIST
RR23, L~ 464 mm

KIVIKUJUGA JA TRAPETSPROFIILIDE LISAPLEKID, TARVIKUD


WECKMAN
TERASKATUSED




KUMER HARJAPLEKK
180 x 180, L = 1 930 mm
soovitatame kivikujuga profiilplekist
katustele kaldega ≤ 1:2

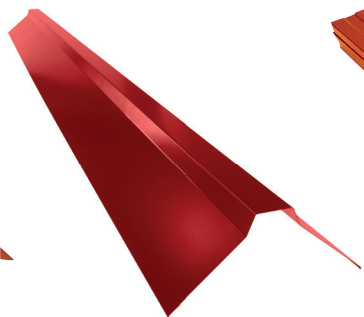


SILE HARJAPLEKK
140 x 140, L = 2 000 mm
sobib igasuguse kaldega katusele

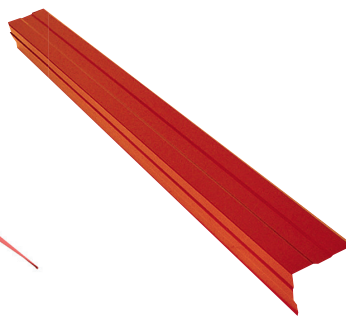


VIILUPLEKK
115 x 115, L = 2 000 mm

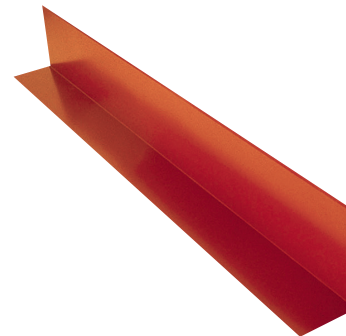


LIITEPLEKK
155 x 240,
L = 2 000 mm

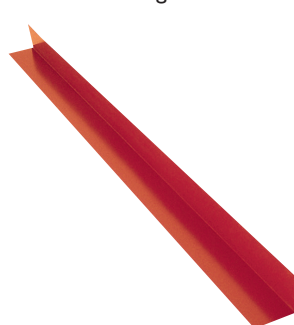


**SISENURGAPLEKK
(SEINA)**
104 x 104, L = 2 000 mm

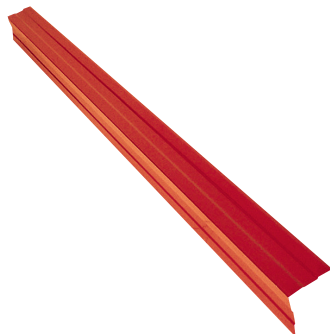

**VÄLISNURGAPLEKK
(SEINA)**
115 x 115, L = 2 000 mm

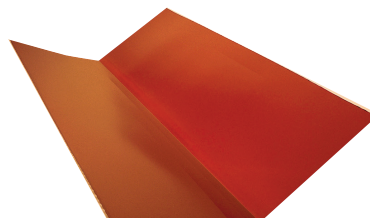

NEELUPLEKK
312 x 312, L = 2 000 mm

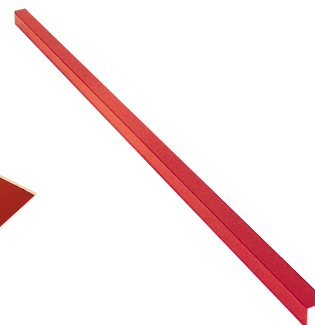


RÄÄSTAPLEKK
50 x 50, L = 2 000 mm



**KANALISAT-
SIOONI TUULU-
TUSTORU**
soojustatud 110 mm



**VENTILATSIOONI
VÄLJATÕMBE-
TORU**
soojustatud 125/160 mm



**LÄBIVIIGUTORU
ALUSPLEKK**
L = 1 000 mm
(trapetsprofiilidele)



KATUSELUUK
600 x 600 mm




T-TÜKK
(kivikujuga
profiilid)



**KALDHARJA
OTSATÜKK**
(kivikujuga profiilid)



**KUMERA
HARJAPLEKI OTS**



**KATUSE
TUULUTUSTÜKK**



Y-TÜKK
(kivikujuga profiilid)



LÄBIVIIGU KOMPLEKT
25–70 mm, 50–100 mm,
90–150 mm, 125–200 mm

TIHENDID


Kõikidele Weckman profiilidele sobivad tihendid. Tihenduslint 3 x 10 mm kül- ja jätku ülekatesse. Ümara harjapleki kasutatakse universaalset harjatihendit.

KINNITUSVAHENDID

Tihendiga katusekruvid.

PARANDUSVÄRV

250 ml aerosool

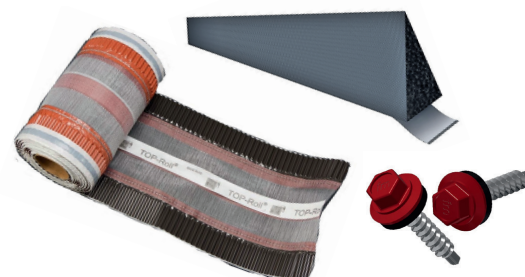


Weckmani katus saab täiuslikuks koos **ORIMA[®]** vihmaveesüsteemiga.

ORIMA[®] rennid ja torud on valmistatud 0,55mm paksusest kuumtsingitud terasest ning mõlemalt poolt viimistletud GreenCoat Pural-pinnakattega. Standardvärvid: valge, punane, tumehall, tumepruun, must.

KANDILINE SÜSTEEM


Renni pikkused lõikame kliendi poolt antud mõõtu.
Standard vihmaveetorude komplekt on arvestatud kuni 80cm sügavusele ja 3,5 m kõrgusele räästale.
Jätkamiseks kasutage lisatorusid.

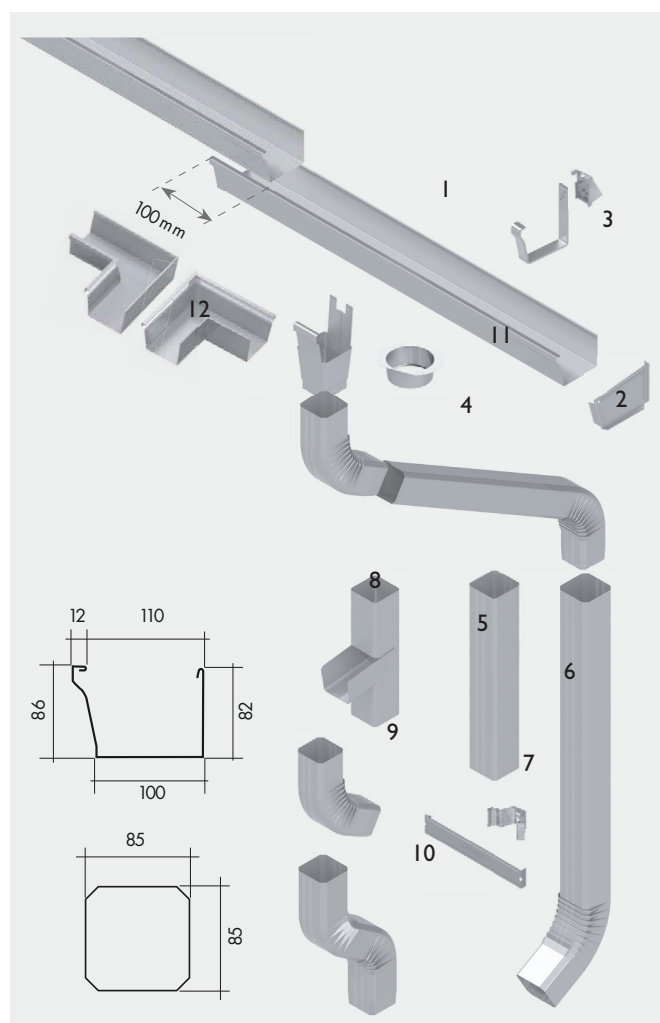

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. K12 renn | 8. K9x9 Reguleeritav väljavooluava |
| 2. K12 renni ots | 9. Eripölv |
| 3. K12 renni konksud | 10. Üleminekupölv (5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm) |
| 4. K9x9 lühike- ja pikk põlv | 11. Allatuleku tükk |
| 5. K9x9 sirge toru 1,0 m ja 2,0 m | 12. K9x9 välisnurk, sisenurk |
| 6. K9x9 toru sülitiga 2,6 m | |
| 7. K9x9 toru kinnitus | |

ÜMAR SÜSTEEM

Rennide standardpikkused: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m ja 6,0 m
Standard vihmaveetorude komplekt on arvestatud kuni 80 cm sügavusele ja 3,5 m kõrgusele räästale. Jätkamiseks kasutage lisatorusid. P13 rennile on reguleeritavad konksud.

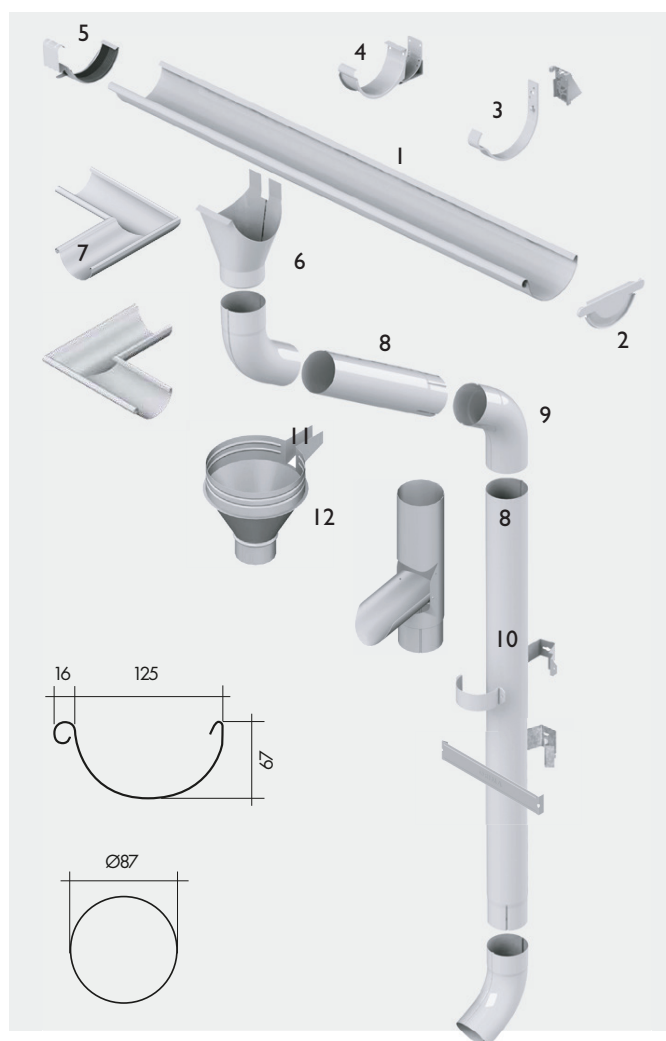

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. P13 renn | 8. P87 toru |
| 2. P13 renni ots | 9. P87 põlv |
| 3. P13 renni konksud | 10. P87 kinnitusklamber |
| 4. P13 reguleeritav konks | 11. Lehter |
| 5. P13 renni ühendustükk | 12. P87 Reguleeritav väljavooluava |
| 6. P13 allatuleku detail | |
| 7. P13 välis- ja sisenurk | |



Katuse renoveerimisel või uue katuse ehitamisel on oluline mõelda ka ohutusele. **ORIMA®** tooted tagavad ohutuse katusel hooldustöid tehes ning talvel saab olla kindel, et katusele kukkuv lumi ei taha inimesi ega kahjusta muud vara.

SEINA- JA KATUSEREDELID

ORIMA® katuse ohutustooted tagavad katusel liikumise ohutuse. Redeli raam on kuumtsingitud keevisõmblusteta ovaaltorust. Raami laius on 450mm. Redelid on pulbervärvitud. Neid on saada pikkustega: **1,2m; 2,7m, 3,3m ja 4,2m**. Redeleid saab omavahel jätkata.

KATUSEREDEL kinnitused on kõikidele enim levinud katusematerjalidele.

SEINAREDEL kinnitusjalgade pikkused on alates **20cm kuni 1,3m**.



KATUSESILD

ORIMA® katusesillal, mis on libisemise vältimiseks karestatud, on ohutu käia ka rasketes ilmastikuoludes. Katusesilla lume läbilaskuvus üle 50%. Laius 350mm ja pikkused: **1,2m; 2,25m, 2,97m**. Kinnitusjalad vastavalt katuse materjalile.

OHUTUSRÖÖBAS


Ohutusrööpa ülesanne on muuta katusele minek ja katusel töötamine ohutuks. **ORIMA®** ohutusrööbast kasutatakse tõusurööpana seinaredeli külge kinnitatult või horisontaalrööpana katusesilla, katusesillata katuse või seina külge kinnitatult.

LUMETÖKKED

Tänu ovaalsele profiilile on lumetökketoru tugevam ja talub suuremat lumekoormust, kui ümarmtoruga lumetökked. Pikkus: **3m**. Kinnitusjalad vastavalt katuse materjalile.

STANDARDVÄRVID

Valge, okkaroheline, helehall, tumehall, punane, tumepruun, tellisepunane, must.

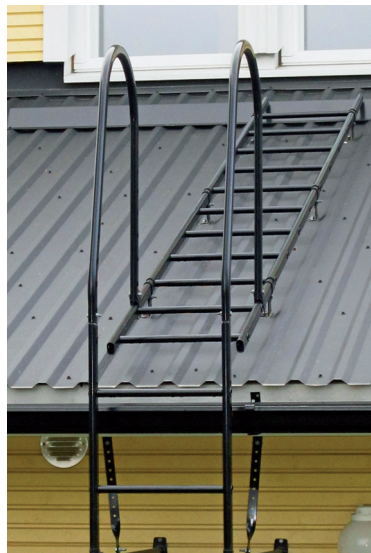

Vastupidav seinaredel tagab ohutu pääsu katusele.




Katusesild tagab ohutu liikumise katusel



Lumetöke on vältimatu katusele kukkuvat lume ja jää eest kaitsmisel.




Ohutusrööpaga majal on katusele minek ja seal toimetamine ohutu.

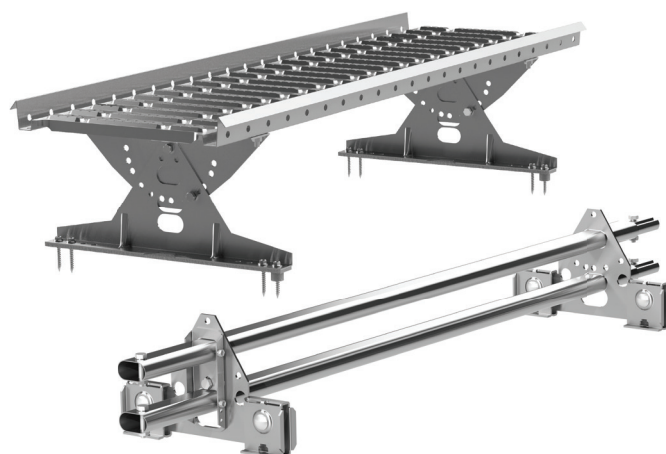

KAARHALLI PROFIIL WE-20/855

kasulik laius	855 mm
kogu laius	~904 mm
pleki paksus	0,45 - 0,6 mm
kaare raadius	7,5 m
maksimaalne plaadi pikkus	5000 mm



ANTIKONDENSAADIKIHT


Ei vaja eraldi aluskatet, liimitav PES-vildimatt, vee imavus 900 g/m² horisontaalpinnas
Saab järgmistele profiilide alapinnas:
W-20R/1100, W-45ER/1000, W-45JR/900, W-70/900, W-115/750, W-130/950



VALGUSPLAAT

Valgust läbilaskvast fiiberplastikust plaadi standardpikkus on 2 900 mm


Saadaval profiilidele W-1/1064, W-15/1134, W-20R/1100, W-45JR/900, W-45ER/1000

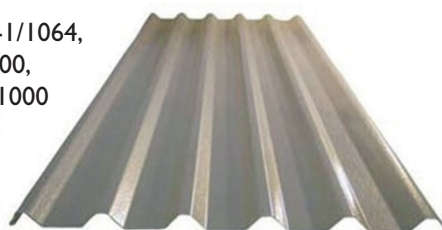

KOMPOSIITPLAAT HC-45/900

Kiire ja soodne vahelae komposiitlahendusele.
HC-45 toimib betooni raketisena ja betooni armatuurina.
Tarvikud: HC-tihend, ühendusribad, nurgakinnitid, L-nurgikud


kasulik laius	900 mm
kogu laius	~ 960 mm
pleki paksus	0,7 ja 0,9 mm

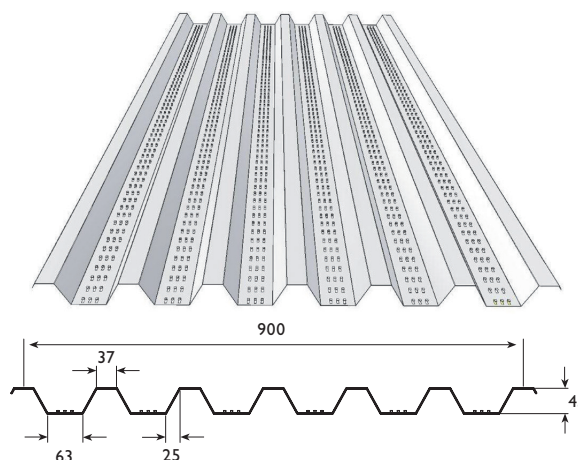

KERGROOVID

Efektne lahendus katuslagede ja seinte konstruktsioonides sekundaarkandjatena.

ristlõige	C-, Z- või U-profiiliga roovid
materjali paksused	1,2 - 3,0 mm
roovide kõrgused	100 - 300 mm
roovide maks. pikkus	13 000 mm

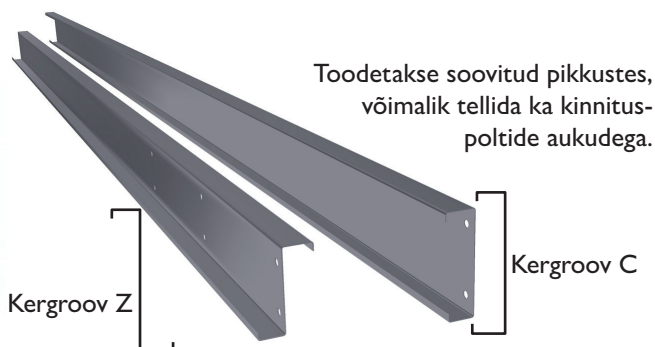

WECKMAN KATUS KOOS PAIGALDUSEGA

Remondid või ehitad uut - õige Weckmani katuse saad, kui paigalduse teostab meie koostööpartner.

WECKMAN
PARTNER

Weckman on 1962. aastal tegevust alustanud perefirma, mis on spetsialiseerunud õhukesest teraslehest ehitustoodete valmistamisele. Alates 1997. aastast on Weckmani brand esindatud ka Eestis. Tallinna lähedal Viimsis asuv tehas teenindab kliente Eestis, Lätis ja Leedus. Terastöötajana on Weckmanil pikad traditsioonid, sest juba kaheksa põlve on sellega tegeletud. Weckmani kvaliteedi tagavad kõrgekvaliteedilised tooted, kaasaegsed tootmisliinid ja paindlik klienditeenindus kõigil tellimuse täitmise etappidel.

WECKMAN EESTIS

ESCO AS

www.weckman.ee
info@weckman.ee
facebook.com/
weckman.ee

Aiandi tee 25
74001 Viimsi
Harjumaa
Tel. 6055 690