




## LUMETÖKETE DIMENSIONEERIMINE

Nr katuse kalle on 1:1,5 (u 33 kraadi) ja hoone asub kohas, kus lumekoormus on 2 kN/m<sup>2</sup>. Lumetökke maksimaalne kaugus katuseharjast on sellisel juhul 6,8 m. Kui katuseviil on pikem, lisatakse veel üks lumetökkerida. Lumetökkeridade maksimaalne vahe on siis 6,8 m.

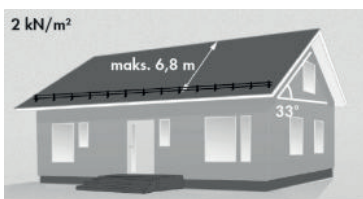

Katuse kalle			LUMEKOORMUS kN/m <sup>2</sup> (~100 kg/m <sup>2</sup> )					
kraadides	suhtarvu	pilt	1	1,5	2	2,5	3	3,5
6°	~1:10		60 m	40 m	30 m	24 m	20 m	17 m
10°	~1:5		37 m	24 m	18 m	15 m	12 m	10 m
14°	1:4		27 m	18 m	13 m	11 m	8,9 m	7,6 m
18°	1:3		21 m	14 m	11 m	8,5 m	7,1 m	6,1 m
23°	~1:2,5		17 m	12 m	8,7 m	7,0 m	5,8 m	5,0 m
27°	1:2		15 m	10 m	7,7 m	6,2 m	5,2 m	4,4 m
33°	1:1,5		14 m	9,1 m	6,8 m	5,5 m	4,6 m	3,9 m
38°			13 m	8,6 m	6,4 m	5,2 m	4,3 m	3,7 m
42°			13 m	8,4 m	6,3 m	5,0 m	4,2 m	3,6 m
45°	1:1		13 m	8,3 m	6,3 m	5,0 m	4,2 m	3,6 m
50°			13 m	8,5 m	6,3 m	5,1 m	4,2 m	3,6 m
55°			13 m	8,9 m	6,7 m	5,3 m	4,4 m	3,8 m
60°			14 m	9,6 m	7,2 m	5,8 m	4,8 m	4,1 m

TOODE	MÕÖDUD	TOOTE NR	TARNE-AEG*	TOOTEKIRJELDUS
	Lumetökketoru, ahenev 3 m	31010	5	

\*Standardvärvid **RR23 tumehall** **RR29 punane** **RR32 tumepruun** **RR33 must** **RR750 telliskivipunane**

**RR11\*\*** **RR20 valge\*\*** **RR21\*\*** \*\*Tarneaeg 10 tööpäeva

Erivärvid +20 % Tarneaeg 10 tööpäeva, Metallik värvitoonid +30 % Tarneaeg 10 tööpäeva